

## Ilseintech FTTH hegeszthető csatlakozó összeszerelésének lépései

1. Előkészítjük a beltéri kábelt, ráhúzzuk a csatlakozóhoz tartozó zsugorcsovet, az alsó keretet és a kerethez tartozó csavarható sapkát.



2. Szálcsupaszító eszköz segítségével 2-3 cm hosszúságot a szál végéből lecsupaszítunk.




3. Beletesszük a lecsupaszolt beltéri kábelt a 'HS-IN' adapterbe, majd belehelyezzük a termikus szálcsupaszolóba.



4. Elvégezzük a termikus szálcsupaszolást.



5. Alkoholban áztatott törlőkendővel megtisztítjuk a lecsupaszolt szálát.

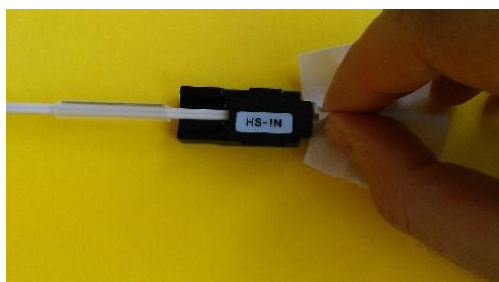

6. Megtörjük a szálát.



7. Belehelyezzük a csatlakozót a 'HS-SC' adapterbe.  
Fontos, hogy a piros pöttyel jelzett oldal legyen felül.  
(Előfordulhat, hogy piros pötty helyett máshogy van megjelölve a csatlakozó ezen oldala)



8. Elvégezzük a termikus szálcsupaszolást.




9. Alkoholban áztatott törlőkendővel megtisztítjuk a lecsupaszolt szálát.




10. Megtörjük a szálát.



11. Készítse elő a szálakat a hegesztéshez.

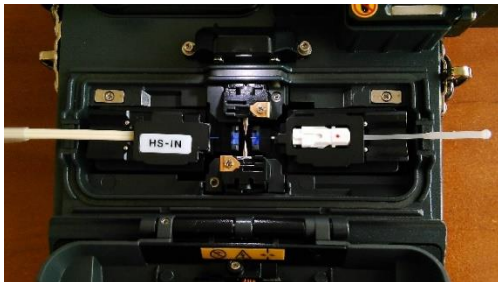

12. Húzza rá a zsugorcsővet a meghegesztett szálra.  
Fontos, hogy a zsugorcsőben lévő fém merevítő a csatlakozón jelzett piros pöttyel ellentétes oldalon legyen.

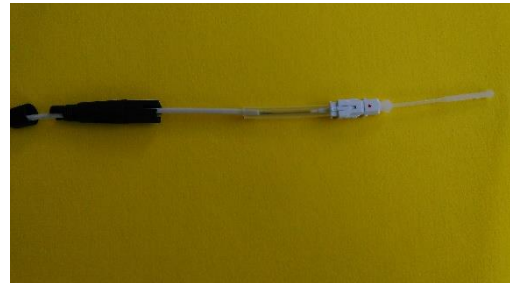

13. Belehelyezzük a zsugorító kemencébe, a csatlakozó kialakított helyének megfelelően.  
Figyeljünk rá, hogy a pirossal jelzett pötty felőli oldal legyen felül és a merevítő fém pedig alul.


14. Elvégezzük a zsugorítást.



15. Kattanásig ráhúzzuk a fekete csatlakozó keretét a csatlakozóra.



16. Majd pedig ellentétes oldalról ráhúzzuk a csatlakozó házat. Fontos, hogy a piros pöttyel jelzett oldalnál legyen a háznál lévő jelölés.

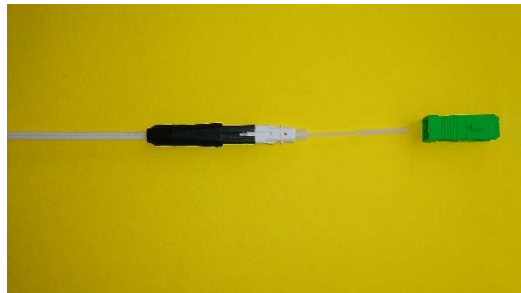

17. Így néz ki összeszerelés után a csatlakozó:

